

DRY DECK FOUNTAINS/ FUENTES SECAS

Dry fountains/
Fuentes secas



AIISI 304

CEIP 68



LED

RGB

PLC + HMI

DMX

ONETOUCH

The new **WaterBoy PLAY** dry fountain kit designed by SafeRain offers us a complete solution for the installation of any passable fountain. Made of stainless steel and specially designed for installation under the pavement.

It combines design, functionality and versatility achieving the delights of large and small.

The **WaterBoy PLAY** offers us different possibilities both in finishes and in its dynamisms.

It has 5 different hydraulic sets, creating unique spaces.

This new format offers us the possibility of acquiring it without lighting for use in periods of natural light or with lighting, for operation during any time slot. Available in round and square formats.

Combining the **WaterBoy PLAY** with our **Smart Fountain Manager (SFM)** intelligent control systems will speed up the installation and programming of the dry or walkable fountain, also achieving that playing with water has never been so fun.

We can complete the installation of our **WaterBoy PLAY** with different optional elements.

Don't hesitate to consult with our commercial team any need when designing your dry or passable fountain project.

El nuevo kit para fuente seca **WaterBoy PLAY** diseñado por SafeRain nos ofrece una solución completa para la instalación de cualquier **f fuente transitable**. Fabricado en acero inoxidable y especialmente concebido para su instalación bajo el pavimento.

Aúna diseño, funcionalidad y versatilidad consiguiendo hacer las delicias de grandes y pequeños.

El **WaterBoy PLAY** nos ofrece diferentes posibilidades tanto en acabados como en sus dinamismos.

Dispone de 5 juegos hidráulicos diferentes, creando así, espacios únicos.


Este nuevo formato, nos ofrece la posibilidad de adquirirlo sin iluminación para su uso en periodos de luz natural o con iluminación, para su funcionamiento durante cualquier franja horaria. Disponible en formatos redondo y cuadrado.

Combinando el **WaterBoy PLAY** con nuestros sistemas de control inteligente **Smart Fountain Manager (SFM)** agilizará la instalación y programación de la fuente seca o transitable, consiguiendo, además, que jugar con el agua nunca haya sido tan divertido.

Podemos completar la instalación de nuestro **WaterBoy PLAY** con diferentes elementos opcionales.

No dude en consultar con nuestro equipo comercial cualquier necesidad a la hora de diseñar su proyecto de **f fuente seca o transitable**.

DRY DECK FOUNTAIN EQUIPMENT/ COMPONENTES DE UNA FUENTE SECA

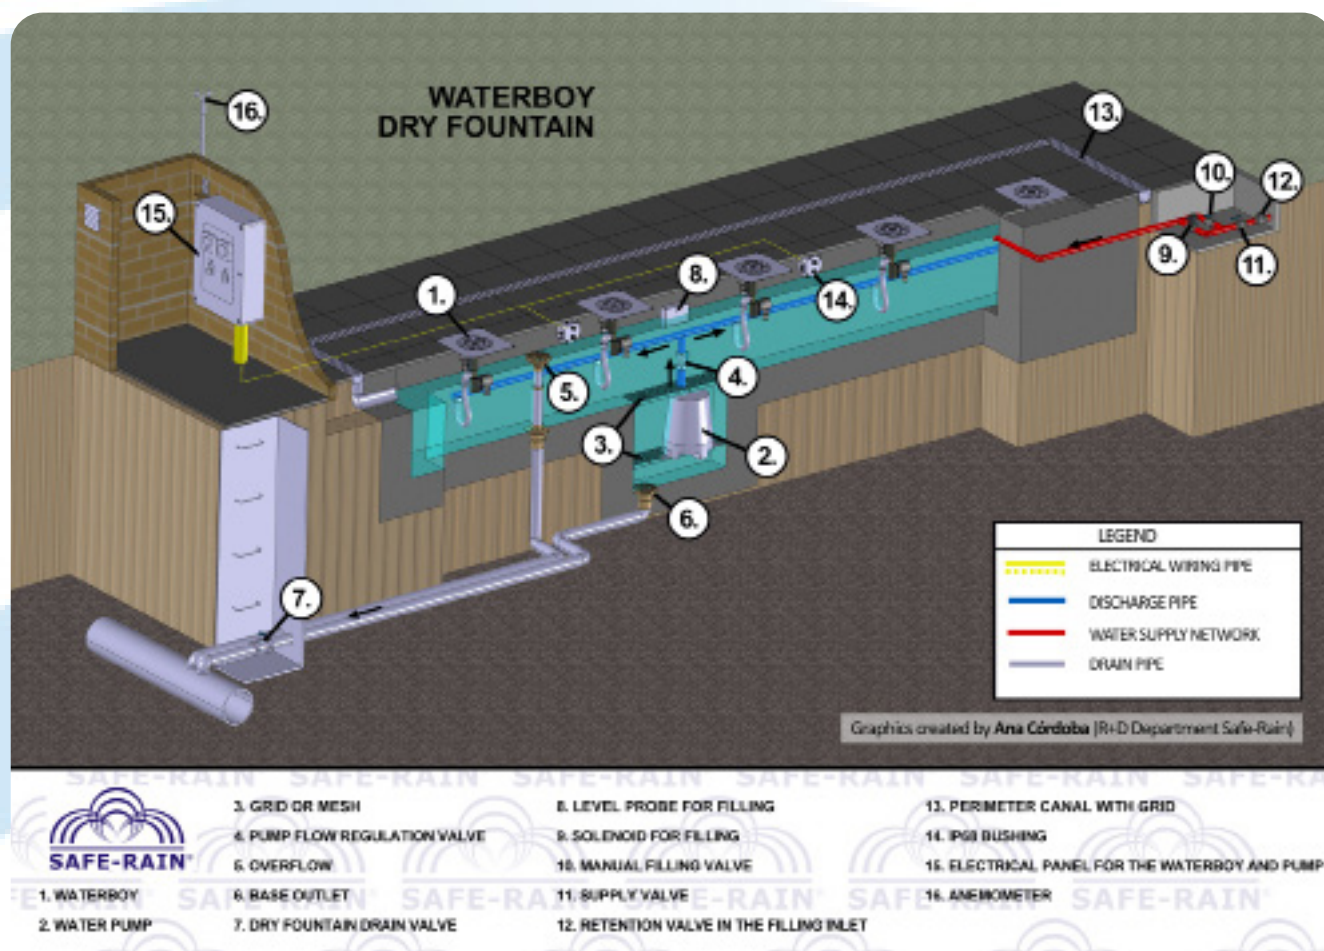

Dry deck fountains are distinguished by having a hidden structure beneath our feet, which means that we can have an architectural fountain in the same space as a dry environment, when the fountain is not running. For this, we use a concrete conduit, a structure that contains the water for the proper operation of the architectural fountain. This water returns to the tank through a perimetral grid placed around it, and through the dry fountain kit, which includes a grid for returning and draining water to the tank. You must use a filtering and purification system for water maintenance.

Las fuentes secas y visitables se caracterizan por tener una estructura escondida bajo nuestros pies, lo cual implica que podamos disponer en el mismo espacio de una fuente ornamental con sus respectivos juegos de agua y de un entorno seco, cuando la fuente está apagada. Para ello utilizamos un canal corrido de hormigón, estructura que a su vez contiene el agua para el correcto funcionamiento de la fuente ornamental. Este agua retorna al vaso mediante una rejilla perimetral ubicada alrededor de la misma y también a través del kit de fuente seca que incorpora una rejilla para el retorno y drenaje de ésta al vaso. Para el mantenimiento del agua, es indispensable utilizar sistemas de filtrado y depuración.



LED SEA Ring/ Corona LED SEA


304

LED

RGB

DMX

- LED RGB and White, 27W power (12-24V DC), Lens angle 10° and 30°, DMX Controllable
- LED RGB y Blanco, 27W de potencia (12-24V DC), Angulo de lente de 10° y 30°, Controlable DMX

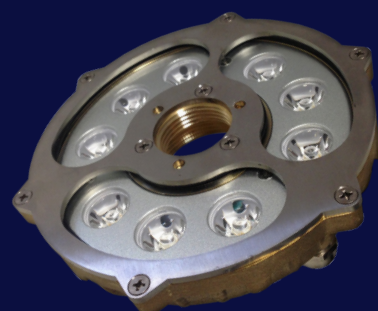


Waterboy Play

Product Configuration/Configuración del producto


Step 1: Water features / Paso 1: Tipos de juego de agua




Snowy jet /
Chorro de Nieve

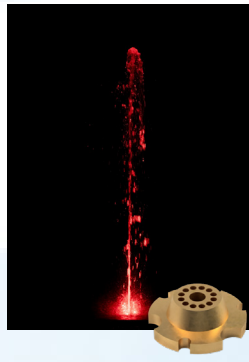


Multi jet /
Multichorro

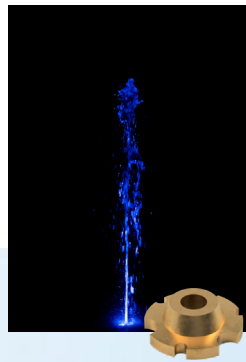

Lance jet /
Chorro de lanza

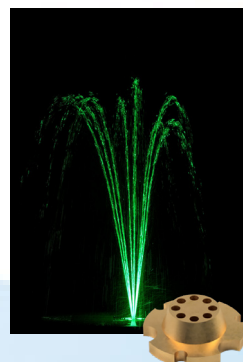

Willow /
Sauce

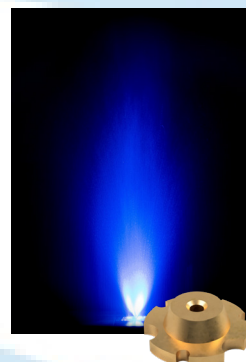


Spray jet /
Pulverización

Dry fountains/
Fuentes secas

Step 2: Lightning / Paso 2: Iluminación



Step 3: Optionals / Paso 3: Opcionales



Round Plate / Base Redonda



Aqua Switch System (water switch) /
AquaSwitch (interruptor de agua)



Flexible Host (anti choke system) /
Manguera Flexible (antiestrangamiento)



Waterboy Play

Snowy Jet/Chorro de Nieve




Dry fountains/
Fuentes secas

Foam jet nozzle. It forms a multitude of small bubbles achieving a visual effect similar to snow.

Boquilla de chorro espumoso. Forma multitud de pequeñas burbujas consiguiendo un efecto visual similar a la nieve.

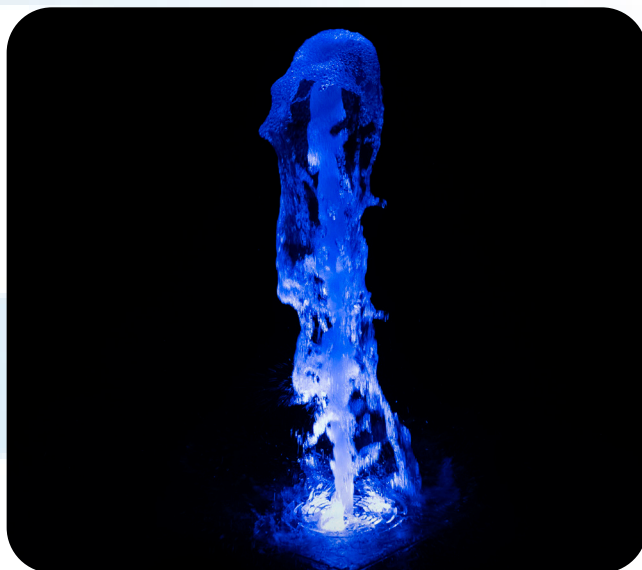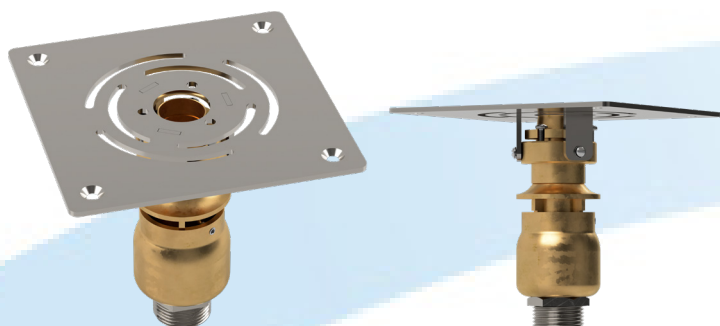


Dimensions/ Dimensiones										Performance/ Rendimiento						
Reference/ Referencia	Nozzle/ Tobera	Model/ Modelo	Lighting/ iluminación	Lumens/ Lumenes (Lx)	Power/ Potencia (W)	Out- let/ Salida (mm)	Adjust. Angle/ Ángulo ajuste	Conne- ction/ Co- nexión	Weight/ Peso (kg)	Height/ Altura (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002	Snowy Jet / Chorro de Nieve	WB	Without lighting/sin iluminación	-	-	Ø24	5°	1" M BSP/ NPT	2,00	Q l/min	45	62	74	86	95	
F4250114		WB250	RGB 25°	330	11				4,00							
F4250125			White/Blanco 3000K 38°	960	12											
F4250136			White/Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215		WB500	RGB 10°	773	18				5,00	P m.c.a	3,2	6,2	9,0	11,0	13,0	-
F4250226			White/Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237			White/Blanco 6000K 10°	1717	19											

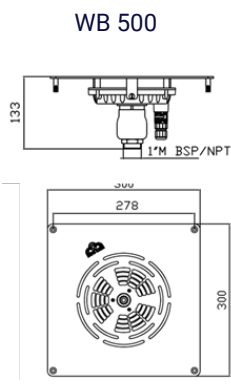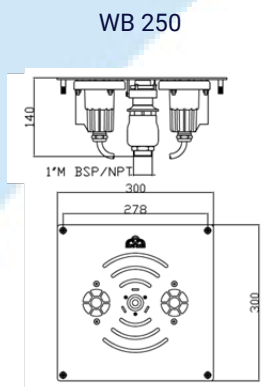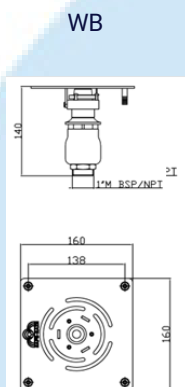


OPTIONALS / OPCIONALES

Aquaswitch /
Aquaswitch




F4259002

Flexible Host /
Manguera Flexible



F4201119R15

Round Upper Plate* /
Plato Redondo*

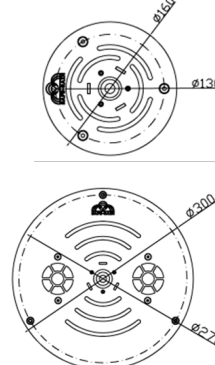


*For Rounded upper plates, the reference is the same finished in "R" / *Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".

Waterboy Play

Multi-Jet/Multichorro

Belonging to the family of crystalline water jets, this nozzle is composed of a multitude of small jets. Ideal for height effects.




Perteneciente a la familia de chorros cristalinos, esta boquilla está compuesta por multitud de pequeños chorros. Ideal para efectos en altura.

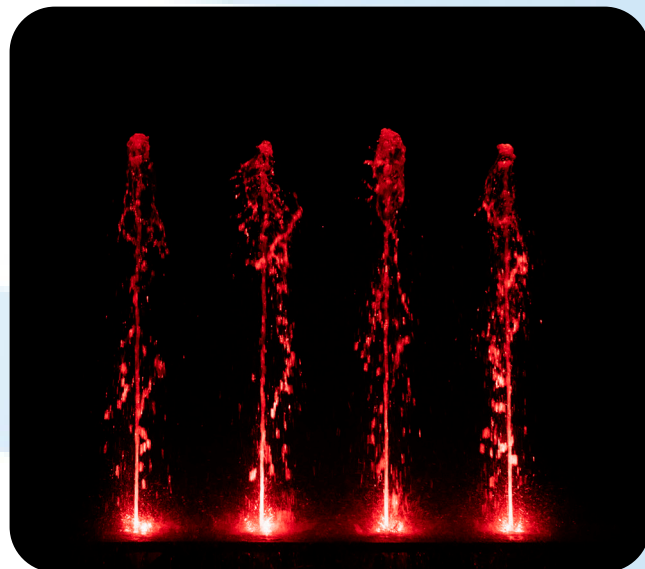


Dry fountains/
Fuentes secas

Dimensions/ Dimensiones									Performance/ Rendimiento							
Reference/ Referencia	Nozzle/ Tobera	Model/ Modelo	Lighting/ iluminación	Lumens/ Lumenes (Lx)	Power/ Potencia (W)	Out- let/ Salida (mm)	Adjust. Angle/ Ángulo ajuste	Conne- ction/ Co- nexión	Weight/ Peso (kg)	Height/ Altura (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002M	MultiJet / Multi- chorro	WB	Without lighting/sin iluminación	-	-	*Ø12	5°	1" M BSP/ NPT	1,00	Q l/min	26	38	47	54	59	64
F4250114M		WB250	RGB 25°	330	11				3,00							
F4250125M			White/Blanco 3000K 38°	960	12											
F4250136M			White/Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215M		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	P m.c.a	0,9	1,8	2,5	3,5	4,2	5,2
F4250226M			White/Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237M			White/Blanco 6000K 10°	1717	19											
*It is the measurement equivalent to a 12 diameter jet (there are several jets) / * Es la medida equivalente a un chorro de diámetro 12 (son varios chorros).																


OPTIONALS / OPCIONALES

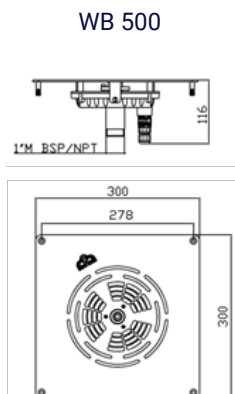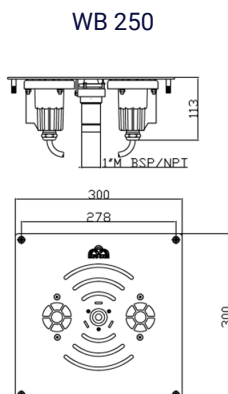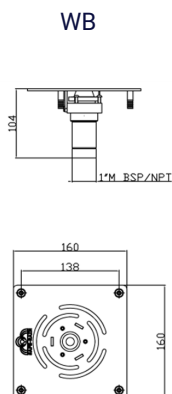


Aquaswitch /
Aquaswitch



Flexible Host /
Manguera Flexible



Round Upper Plate* /
Plato Redondo*

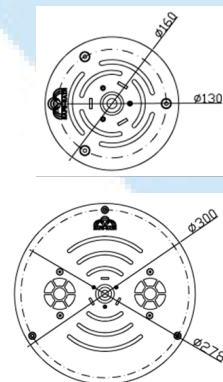

*For Rounded upper plates, the reference is the shame finished in "R" / *Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".


Waterboy Play

Lance Jet/Chorro de Lanza




Dry fountains/
Fuentes secas

One of the most used nozzles. Grouped within the family of crystalline jets by the transparency we get from the liquid element.

Una de las boquillas más utilizadas. Agrupada dentro de la familia de chorros cristalinos por la transparencia que conseguimos del líquido elemento.

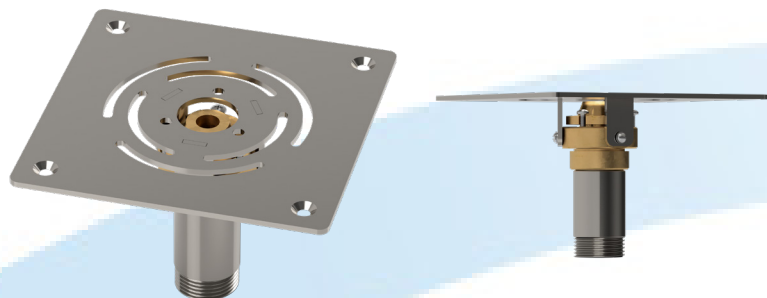


Dimensions/ Dimensiones										Performance/ Rendimiento						
Reference/ Referencia	Nozzle/ Tobera	Model/ Modelo	Lighting/ iluminación	Lumens/ Lumenes (Lx)	Power/ Potencia (W)	Out- let/ Salida (mm)	Adjust. Angle/ Ángulo ajuste	Conne- ction/ Co- nexión	Weight/ Peso (kg)	Height/ Altura (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002L	Lance Jet / Chorro de Lanza	WB	Without lighting/sin iluminación	-	-	Ø12	5°	1" M BSP/ NPT	1,00	Q l/min	19	30	36	44	49	54
F4250114L		WB250	RGB 25°	330	11				3,00							
F4250125L			White/Blanco 3000K 38°	960	12											
F4250136L			White/Blanco 6000K 45°	1000	8											
F4250215L		WB500	RGB 10°	773	18				4,00	P m.c.a	1,0	1,7	2,5	3,5	4,0	4,8
F4250226L			White/Blanco 3000K 10°	1325	19											
F4250237L			White/Blanco 6000K 10°	1717	19											

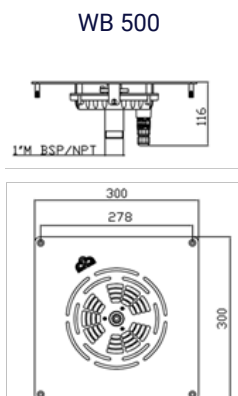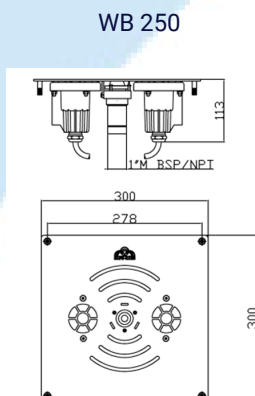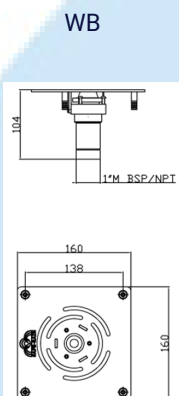


OPTIONALS / OPCIONALES

Aquaswitch /
Aquaswitch




F4259002

Flexible Host /
Manguera Flexible



F4201119R15

Round Upper Plate* /
Plato Redondo*

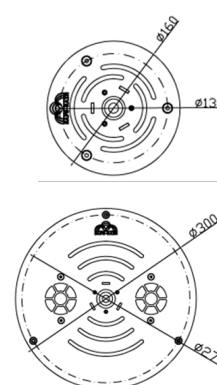

*For Rounded upper plates, the reference is the shame finished in "R" / *Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".


Waterboy Play

Willow/Sauce


Dry fountains/
Fuentes secas

In this nozzle the water ascends in the form of a parable, to later open and descend emulating the shape of the well-known weeping willow tree.

En esta boquilla el agua asciende en forma de parábola, para posteriormente, abrirse y descender emulando la forma del conocido árbol sauce llorón.

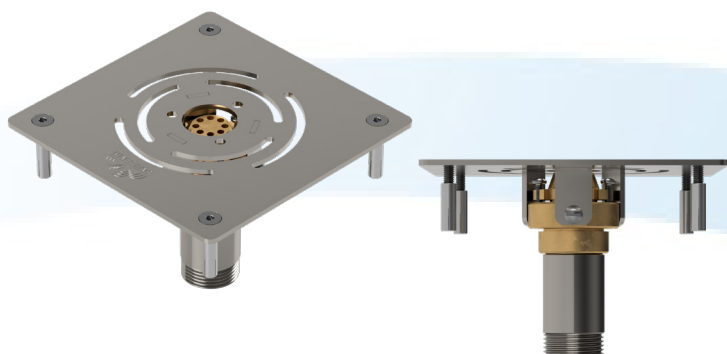

Dimensions/ Dimensiones										Performance/ Rendimiento						
Reference/ Referencia	Nozzle/ Tobera	Model/ Modelo	Lighting/ iluminación	Lumens/ Lumenes (Lx)	Power/ Potencia (W)	Out- let/ Salida (mm)	Adjust. Angle/ Ángulo ajuste	Conne- ction/ Co- nexión	Weight/ Peso (kg)	Height/ Altura (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
F4250002W	Willow/ Sauce	WB	Without lighting/sin iluminación	-	-	8 x Ø12	5°	1" M BSP/ NPT	1,00	Q l/min	17	24	30	35	40	46
F4250114W		WB250	RGB 25°	330	11				3,00							
F4250125W			White/Blanco 3000K 38°	960	12											
F4250136W			White/Blanco 6000K 45°	1000	8					P m.c.a	1,5	1,9	2,6	3,5	4,4	5,2
F4250215W		WB500	RGB 30°	773	18				4,00							
F4250226W			White/Blanco 3000K 30°	1325	19											
F4250237W			White/Blanco 6000K 30°	1717	19											

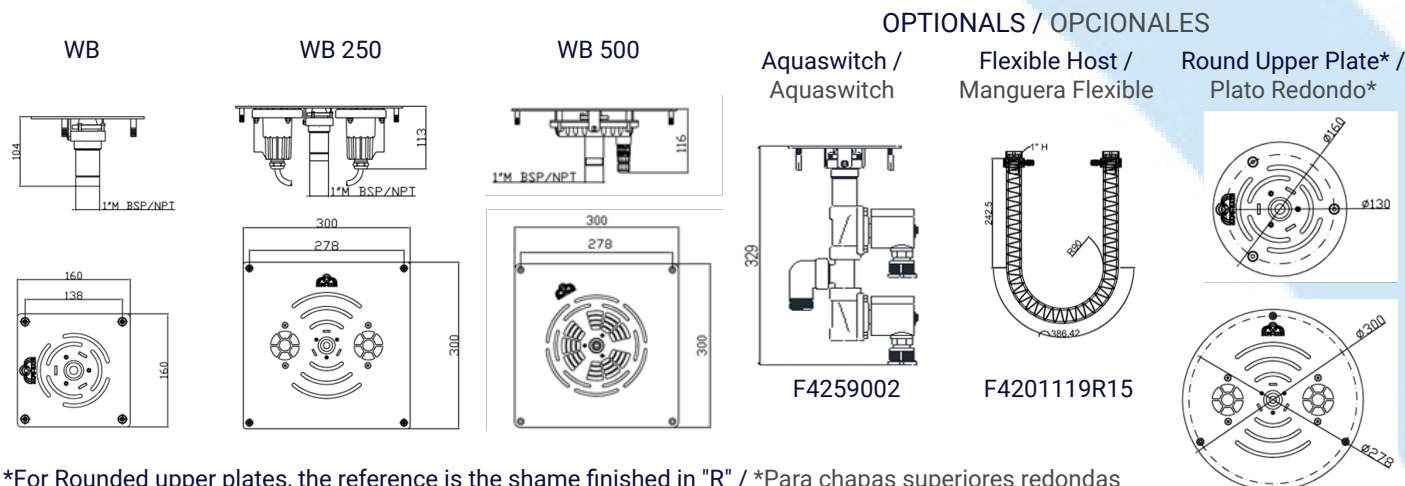


Waterboy Play

Spray Jet/Pulverización

Dry fountains/
Fuentes secas

Nozzle specially designed to achieve a large volume of sprayed or nebulized water.

Boquilla especialmente diseñada para conseguir un amplio volumen de agua pulverizada o nebulizada.



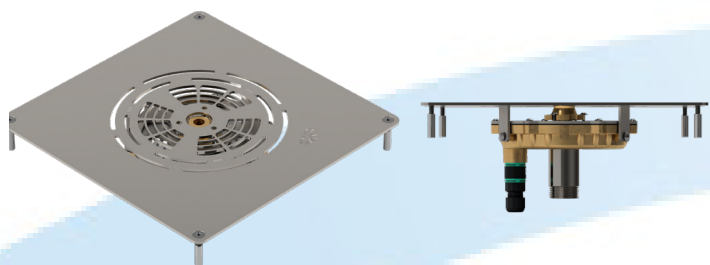


Dimensions/ Dimensiones										Performance/ Rendimiento															
Reference/ Referencia	Nozzle/ Tobera	Model/ Modelo	Lighting/ iluminación	Lumens/ Lumenes (Lx)	Power/ Potencia (W)	Out- let/ Salida (mm)	Adjust. Angle/ Ángulo ajuste	Conne- ction/ Co- nexión	Weight/ Peso (kg)	Height/ Altura (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0									
F4250002S	Spray Jet / Pulverización	WB	Without lighting/sin iluminación	-	-	Ø6	5°	1" M BSP/ NPT	1,00	Q l/min															
F4250114S		WB250	RGB 25°	330	11				3,00								3,5	5,0	7,0	8,5	10	-			
F4250125S			White/Blanco 3000K 38°	960	12					P m.c.a															
F4250136S			White/Blanco 6000K 45°	1000	8												2,6	4,5	6,5	10	15	-			
F4250215S		WB500	RGB 30°	773	18				4,00	Ø Fall / Caída (cm)															
F4250226S			White/Blanco 3000K 30°	1325	19															180	240	500	540	640	-
F4250237S			White/Blanco 6000K 30°	1717	19																				

WB


WB 250

WB 500




OPTIONALS / OPCIONALES

Aquaswitch /
Aquaswitch




F4259002

Flexible Host /
Manguera Flexible



F4201119R15

Round Upper Plate* /
Plato Redondo*

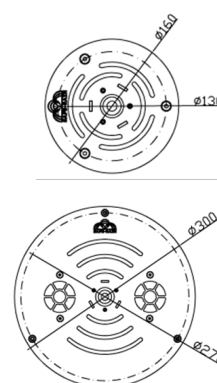

*For Rounded upper plates, the reference is the shame finished in "R" / *Para chapas superiores redondas es la misma referencia terminada en "R".

Waterboy Play


Lighting and electrical Data/Datos de iluminación y eléctricos

Dry fountains/
Fuentes secas

Waterboy Play 250									
WB PLAY 250		RGB		WARM / CÁLIDA		COLD / FRÍA			Elect. Connection/ Conexión Eléctrica
Reference/Referencia	F4250114		F4250125		F4250136		Snowy Jet		4 Pole RGB 2 Pole White H05RN-F / 4 Polos RGB 2 polos Blanca conec- tor H05RN-F
Reference/Referencia	F4250114M		F4250125M		F4250136M		Multi Jet		
Reference/Referencia	F4250114L		F4250125L		F4250136L		Lance Jet		
Reference/Referencia	F4250114W		F4250125W		F4250136W		Willow		
Reference/Referencia	F4250114S		F4250125S		F4250136S		Spray Jet		
Distance/ Distancia (m)	Waterboy 250 RGB 25°		Waterboy 250 3000K 38°		Waterboy 250 6000K 45°				
	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro			
1	Ø 0,55	1179 Lx	Ø 0,68	1012 lx	Ø 0,72	1807 lx			
1,5	Ø 0,82	524 Lx	Ø 1,03	450 lx	Ø 1,10	803 lx			
2	Ø 1,10	295 Lx	Ø 1,37	253 lx	Ø 1,44	451 lx			
2,5					Ø 2,15	289 lx			
Lumens/Lumenes	330 lm		960 lm		1000 lm				
Power/Potencia	11 W		12 W		8 W				
Voltage/Tensión	12/24V DC		12V AC		12V AC				

Waterboy Play 500									
WB PLAY 500		RGB		WARM / CÁLIDA		COLD / FRÍA			Elect. Connection/ Conexión Eléctrica
Reference/Referencia		F4250215		F4250226		F4250237		Snowy Jet	H05RN-F/H07RR-F/ H07RN-F Ø7-Ø12 / Conector enchufable IP68/ Plug&socket IP68 HR05RR-F/
Reference/Referencia		F4250215M		F4250226M		F4250237M		Multi Jet	
Reference/Referencia		F4250215L		F4250226L		F4250237L		Lance Jet	
Distance/ Distancia (m)	Waterboy 500 RGB 10º		Waterboy 500 3000K 10º		Waterboy 500 6000K 10º				
	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro			
1	Ø 0,17	7508 Lx	Ø 0,17	8451 lx	Ø 0,17	10098 lx			
2	Ø 0,35	1877 Lx	Ø 0,35	2113 lx	Ø 0,35	2525 lx			
3	Ø 0,52	834 Lx	Ø 0,52	939 lx	Ø 0,52	1122 lx			
4	Ø 0,70	469 Lx	Ø 0,70	528 Lx	Ø 0,70	631 lx			
Lumens/Lumenes	773 lm		1325 lm		1717 lm				
Power/Potencia	18 W		19 W		19 W				
Voltage/Tensión	12/24V DC		12/24V DC		12/24V DC				

Tecnical data of water features Snowy Jet ,Multi-jet and Lance Jet / Ficha técnica para juegos de agua Chorro de Nieve, Multichorro y Chorro de Lanza

Waterboy Play 500									
WB PLAY 500		RGB		WARM / CÁLIDA		COLD / FRÍA			Elect. Connection/ Conexión Eléctrica
Reference/Referencia		F4250215W		F4250226W		F4250237W		Willow	 H05RN-F/H07RR-F/ H07RN-F Ø7-Ø12 / Conector enchufable IP68/ Plug&socket IP68 HR05RR-F
Reference/Referencia		F4250215S		F4250226S		F4250237S		Spray Jet	
Distance/ Distancia (m)	Waterboy 500 RGB 30°		Waterboy 500 3000K 30°		Waterboy 500 6000K 30°				
	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro	Beam/ Haz de luz (m)	Centre/ Centro			
1	Ø 0,53	5350 Lx	Ø 0,53	6223 lx	Ø 0,53	5569 lx			
2	Ø 1,07	1337 Lx	Ø 1,07	1556 lx	Ø 1,07	1392 lx			
3	Ø 1,61	594 Lx	Ø 1,61	691 lx	Ø 1,61	618 lx			
4	Ø 2,14	334 Lx	Ø 2,14	388 Lx	Ø 2,14	348 lx			
Lumens/Lumenes	773 lm		1325 lm		1717 lm				
Power/Potencia	18 W		19 W		19 W				
Voltage/Tensión	12/24V DC		12/24V DC		12/24V DC				

Tecnical data of water features Willow and Spray Jet / Ficha técnica para juegos de agua Sauce y Pulverización

Waterboy Play

Measurements and Optionals/Medidas y Opcionales

The WaterBoy Play have a square top plate by default, but we give the possibility, as an Option, for the top plate to be round.

You can also personalize this top plate with the logo of the town hall or town.






And you can get more complete WaterBoy Play, which adapt to all types of more complex projects through the AquaSwitch system and the Flexible Host.

Los WaterBoy Play tienen por defecto la chapa superior cuadrada, pero damos la posibilidad como un opcional, de que la chapa superior sea redonda.






También se puede personalizar dicha chapa con el propio logo del proyecto.

Y se pueden conseguir unos WaterBoy Play más completos, que se adapten a todo tipo de proyectos de mayor complejidad mediante el sistema AquaSwitch y la Manguera Flexible.






WATERBOY PLAY



WATERBOY PLAY 250

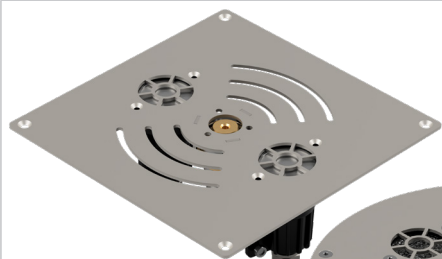

WATERBOY PLAY 500



Waterboy Play

Optionals/Opcionales

AquaSwitch / Aqua Switch

The AquaSwitch system is the device created by SAFE RAIN that allows the "on and off" of the water jets of the fountains very quickly, maintaining constant pressure in the collector and making it very easy to control and create dynamics through the SMART FOUNTAIN MANAGER of SAFE RAIN.


El sistema AquaSwitch, es el dispositivo creado por SAFE RAIN que permite el "encendido y apagado" de los chorros de agua de las fuentes de forma muy rápida, manteniendo la presión constante en el colector y siendo muy sencillo el control y creación de dinanismos mediante el SMART FOUNTAIN MANAGER de SAFE RAIN.



Dry fountains/
Fuentes secas

Reference/ Referencia	Hydraulic connec- tion/ Conexión Hidráulica	Voltage/ Tensión	Power/ Potencia	Weight/ Peso (Kgr)	Response speed/ Velocidad respuesta	Working Pressure/ Presión trabajo	Max Work- ing Tem- perature/ Tempera- tura máx. trabajo	Type / Tipo	Material/ Material	Protec- tion/Pro- tección
F4259002	1" M BSP	24V DC	2x20W*	2,7	50 ms	5 bar (75 psi)	(-15°C to +60°C)	NC	Stainless Steel/ acero inox. AISI304, Brass/Latón	IP68

* Keep in mind that it never works at the same time, always alternately/ * Teniendo en cuenta que funciona de forma alternativa, nunca simultaneamente

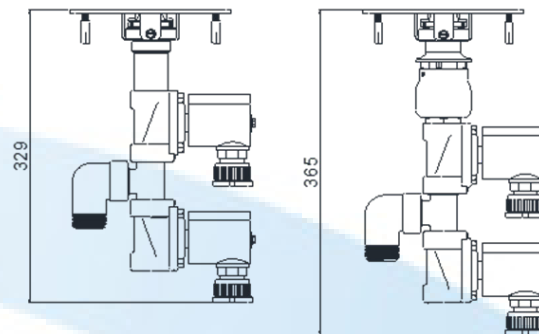

Flexible Host / Manguera Flexible


The flexible system is an optional hose with characteristics that make it especially suitable for proper assembly, disassembly and therefore maintenance of the WaterBoy Play. Allowing us better handling of it and thanks to its internal spring, we avoid strangulation of it, thus preventing possible interruptions, and therefore breakdowns, in the entry of water.

El sistema flexible, es una manguera opcional con características que la hacen especialmente indicada para una buen montaje, desmontaje y por lo tanto mantenimiento del WaterBoy Play.

Permitiéndonos una mejor manipulación del mismo y gracias a su muelle interno, evitamos el estrangulamiento de la misma, impidiendo así posibles interrupciones, y por lo tanto averías en la entrada de agua.



Reference/ Referencia	Hydraulic connection/ Conexión Hidráulica	Ø Int.	Ø Ext.	Weight/Peso (Kgr)	Working Pres- sure/Presión trabajo	Down Pressure/ Depresión (m.c.a.)	Curvature radius/Radio curvatura (mm)	Temperature/ Temperatura
F4201119R15	1" H BSP	1" (25mm)	33mm	0,71	5 bar (75 psi)	9,5	90	(-15°C to +60°C)



Control Software/ Software de Control

The control of dry deck fountains is now possible thanks to the development of a new software that allows **full control of the PLC** (Programmable Logic Controller) without the need of having prior computer skills. Thanks to a **10" touch screen**, the configuration of the dry fountain is as simple as adjusting all electronic parameters required so that the water features act as desired.

El control para fuentes secas y pisables es ahora posible gracias al desarrollo de un nuevo software que permite el **gobierno total del automático o PLC** sin necesidad de que el usuario cuente con conocimientos informáticos previos. Gracias a una **pantalla táctil de 10"**, la configuración de la fuente de piso seco es tan simple como ajustar todos los parámetros electrónicos necesarios de forma que los juegos de agua actúen según lo deseado.



PRODUCT FEATURES/ CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Schedule a **maximum of 8 turning on and off daily**, both hydraulics and electrical.
- Define a **maximum of 10 sets or sequences of operation** of the dry fountain jets. It is also possible to associate the water features scheduled for different days of the week so that each day, chosen sets are performed automatically.
- Adjust the values of the variable speed drives to **define the height of the jets**. It is possible to define the transition time of the previous value of speed to the current (rampa).
- Define the water jets height based on wind speed (decreasing it if they are equipped with a frequency converter or turning them off).
- Verify individually the proper operation of each element connected to the panel in the installation phase.
- Programar **un máximo de 8 encendidos y apagados diarios**, tanto de la parte hidráulica como de la eléctrica.
- Definir **un máximo de 10 juegos o secuencias de funcionamiento** de los chorros de la fuente seca. Además, es posible asociar los juegos programados a los diferentes días de la semana de manera que cada día actúen automáticamente los juegos elegidos.
- Ajustar los valores de los variadores de velocidad para **definir la altura de los chorros**. Es posible, definir el tiempo de transición del valor anterior de velocidad al actual (rampa).
- Definir la altura de los chorros teniendo en cuenta la velocidad del viento (disminuyéndola si están dotados de variador de frecuencia o apagándolos).
- Verificar de manera individual el buen funcionamiento de cada elemento conectado al cuadro, en la fase de instalación.