

Fan of jets/ Abanico de chorros

This fountain nozzle is a water manifold that houses up to 21 divergent lance jets, with 4 mm diameter jet nozzle heads. Because of the outlet angle, these jets are also parabolic, i.e. **it combines both patterns: divergent fans and parabolic water jets**. It is usually used in **outdoor fountains and swimming pools** as a secondary feature. To keep the jets compact, heights of over 5 metres are not recommended.

Esta boquilla es un colector de agua que alberga hasta 21 chorros de lanza divergentes y de 4mm de diámetro. Debido al ángulo de salida, dichos chorros son a su vez parabólicos, es decir, **combina dos efectos: chorros de agua parabólicos y divergentes**. Se utiliza habitualmente en **fuentes de exterior y en piscinas** como efectos secundarios. Para que los chorros se mantengan compactos no se aconseja un alcance mayor de 5 m.




CHROME

ON STOCK

Brass/ Latón



Straighteners/ Centraadores

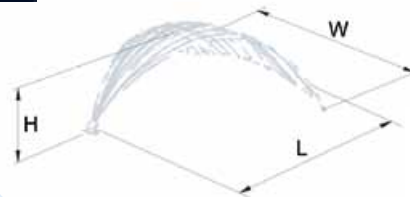

Water appearance/ Aspecto del agua

Wind resistance/ Resistencia al viento

Splash/ Salpicadura

Sound level/ Nivel de sonido

Visibility/ Visibilidad

Clear/ Cristalino

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Nozzles/
Boquillas

Reference/ Referencia	Connect./ Conexión A BSP-NPT	Length/ Long. B x C (mm)	Length/ Long. D (mm)	Outlet/Salida E (mm)	Jets No/ N° de chorros	Angle/ Ángulo	Weight/ Peso (kg)	Performance/ Rendimiento					
								Horizontal range/ Alcance horizontal (m) L	1	2	3	4	5
F2751006	G 1" F/H	62 x 107	168,5	Ø4	11	30°	1,280	l/min	30	51	66	76	78
								m.c.a	1,15	2,20	2,90	3,55	4,00
								H x W (mm)	144x 1200	268x 2050	433x 2700	577x 3150	722x 3500
						40°		l/min	35	47	55	59	62
								m.c.a	1,20	1,80	2,20	2,50	2,65
								H x W (mm)	250x 2200	500x 3200	750x 3850	1000x 4300	1250x 4500
F2751017	G 1" F/H	62 x 107	168,5	Ø4	21	30°	1,365	l/min	55	85	110	128	137
								m.c.a	1,05	2,00	2,75	3,30	3,70
								H x W (mm)	144x 1050	266x 1850	433x 2500	577x 2900	722x 3100
						40°		l/min	53	80	102	120	136
								m.c.a	1,05	1,70	2,10	2,40	2,55
								H x W (mm)	250x 1250	500x 2200	750x 2850	1000x 3250	1250x 3450

Más información en www.saferain.com | Further information at www.saferain.com

Laminar fan/ Abanico laminar

This nozzle generates a narrow **film of water** that widens out over its parabolic trajectory due to the exit angle. It is **commonly used in outdoor water fountains and swimming pools** in combination with other main features.

Esta boquilla genera una **lámina de agua** estrecha en la salida que va ensanchando conforme avanza en su trayectoria parabólica debido al ángulo de salida. Se **suele utilizar en fuentes de exterior y en piscinas** combinándose con otros efectos principales.



CHROME

ONESTOCK

Brass/ Latón



Water appearance/ Aspecto del agua: Clear/ Cristalino ★★★★★
 Wind resistance/ Resistencia al viento: ★★★★★
 Splash/ Salpicadura: ★★★★★
 Sound level/ Nivel de sonido: ★
 Visibility/ Visibilidad: ★★★★★

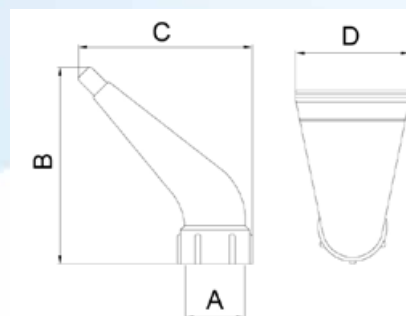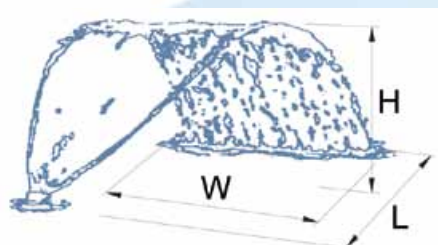

Dimensions/ Dimensiones						Performance/ Rendimiento						
Reference/ Referencia	Connection/ Conexión A BSP-NPT	Length/ Long. B x C (mm)	Length/ Long. D (mm)	Jets thick- ness/ Espe- sor lámina (mm)	Weight/ Peso (kg)	Spray range/ Alcance de chorro (m) L	0,5	1	2	3	4	5
F2693406	G 3/4"F/H	98 x 86	56,5	3	0,37	I/min	29	34	38			
m.c.a						1,00	1,35	1,78				
H x W (mm)						120x 220	250x 380	500x 700				
F2691009	G 1"F/H	149 x 120	88	4	0,79	I/min	40	60	95	122		
m.c.a						0,50	1,00	1,70	2,10			
H x W (mm)						120x 310	250x 530	500x 980	750x 1410			
F2691505	G 1½"F/H	178,5 x 147	119	5	1,25	I/min	67	106	165	212	250	280
m.c.a						0,25	0,50	1,00	1,40	1,70	1,90	
H x W (mm)						120x 450	250x 780	500x 1400	750x 2000	1000x 2700	1250x 3300	

Más información en www.saferain.com | Further information at www.saferain.com

Pool waterfall/ Lámina de agua

The pool waterfall is a product specially designed for creating **swimming pool waterfalls**, for **out-door or indoor areas**, thanks to its harmonious and relaxing sound. This **stainless steel** pool waterfall nozzle will produce a laminar fall of water **easily installable and easy to maintain**, thanks to its design. Ideal to bring style to any pool or garden, giving a luxurious touch.

Las láminas de agua son un producto idóneo para **exterior o zonas de interior** gracias a su sonido armonioso y relajante. Se trata de una caída de agua en forma de cascadas **de acero inoxidable, fácilmente instalable y de sencillo mantenimiento**, gracias a su diseño. Ideal para aportar estilo a sus proyectos, dándole un toque lujoso. Encontrarás en esta boquilla la solución ideal para darle un toque especial a su casa o jardín.

ON STOCK



Measures scheme/ Esquema de medidas




Water curtains/
Cortinas de agua

Reference/ Referencia	F2722004		F2722015	
Length/ Longitud A (mm)	600		900	
Length/ Longitud B (mm)	85			
Length/ Longitud C (mm)	116			
Length/ Longitud D (mm)	50			
Length/ Longitud E (mm)	24			
Inlet connection/ Conexión	G1" BSP/NPT F/M		2 x G1" BSP/NPT F/M	
Material/ Material	Stainless steel - Brass/ Acero inoxidable - Latón			
Weight/ Peso	2,3 kg		3,4 kg	
Waterfall height/ Altura caída	Pressure/ Presión	Flow/ Caudal	Pressure/ Presión	Flow/ Caudal
	P (m.c.a.)	Q (l/min)	P (m.c.a.)	Q (l/min)
0,75 m	0,6	40-65	-	-
0.90 m	-	-	0,6	80-120

Water wall/ Muro de agua

The water wall is a versatile product that **works both as an interior fountain, thanks to its silent operation, as well as for exterior fountains, thanks to its high wind resistance.** It is an **easily installable fountain kit**, ideal for decorating interiors and vertical gardens. The water jets can slide like layers over different surfaces. Furthermore, this water wall is a **low energy consumption**.

El muro de agua es un producto versátil que **vale tanto para fuentes de interior, gracias a su silencioso funcionamiento, como para fuentes de exterior debido a su elevada resistencia al viento.** Es un **kit de fuente fácilmente instalable** e idóneo para la decoración de interiores y de jardines verticales ya que los chorros de agua se pueden deslizar en forma de lámina por diferentes superficies. Además, este muro de agua o pared de agua es una fuente de **bajo consumo energético**.

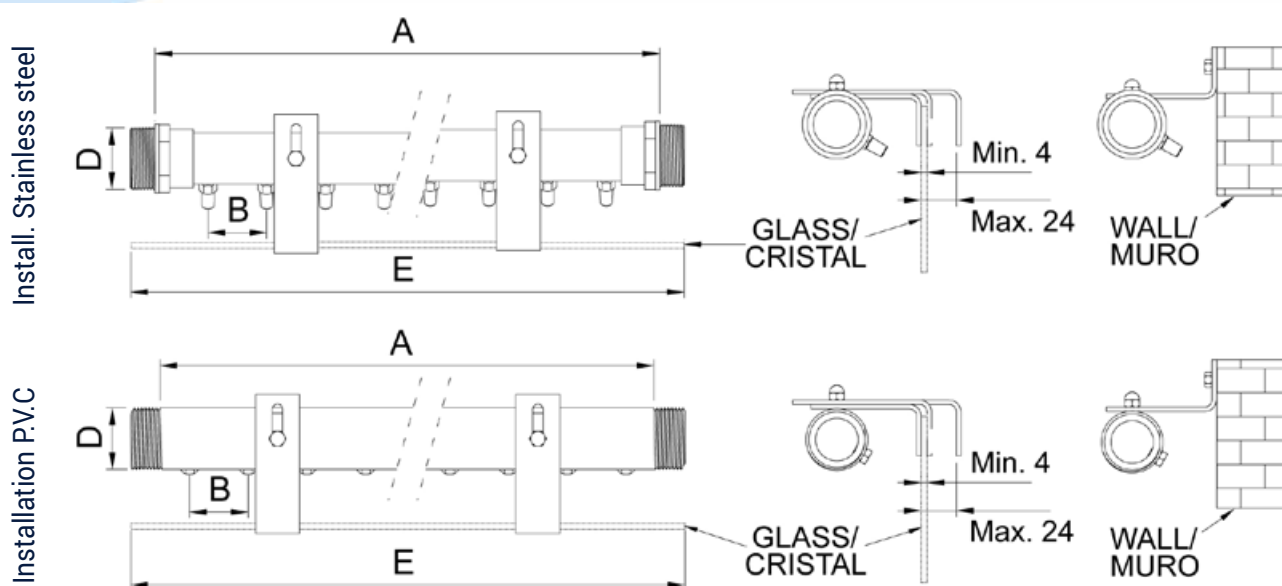

Reference/ Referencia	F2721003	F2721014	F2721025	F2721104	F2721115	F2721126
Length/ Longitud A (mm)	1000	2000	3000	1000	2000	3000
No. nozzles/ Nº de toberas	24	48	72	24	48	72
Nozzles diameter/ Diam. toberas	Ø6 mm					
Space between outlets/ Entre salidas B (mm)	40					
Connection/ Conexión D BSP	G 1 ¼" M	G 2" M		G 1 ¼" M	G 2" M	
Glass min. length/ Longitud min. cristal E (mm)	1040	2040	3040	1040	2040	3040
Material/ Material	Stainless steel - Brass/ Acero inox. - Latón			P.V.C - Brass/ P.V.C - Latón		
Weight/ Peso (kg)	1,58	4,35	6,44	1,45	4,00	5,96
Flow/ Caudal (l/min)	48	103	155	48	103	155
Pressure/ Presión (m.c.a)	0,10	0,12	0,15	0,10	0,12	0,15